A11

SATE - Pared entre dos unidades

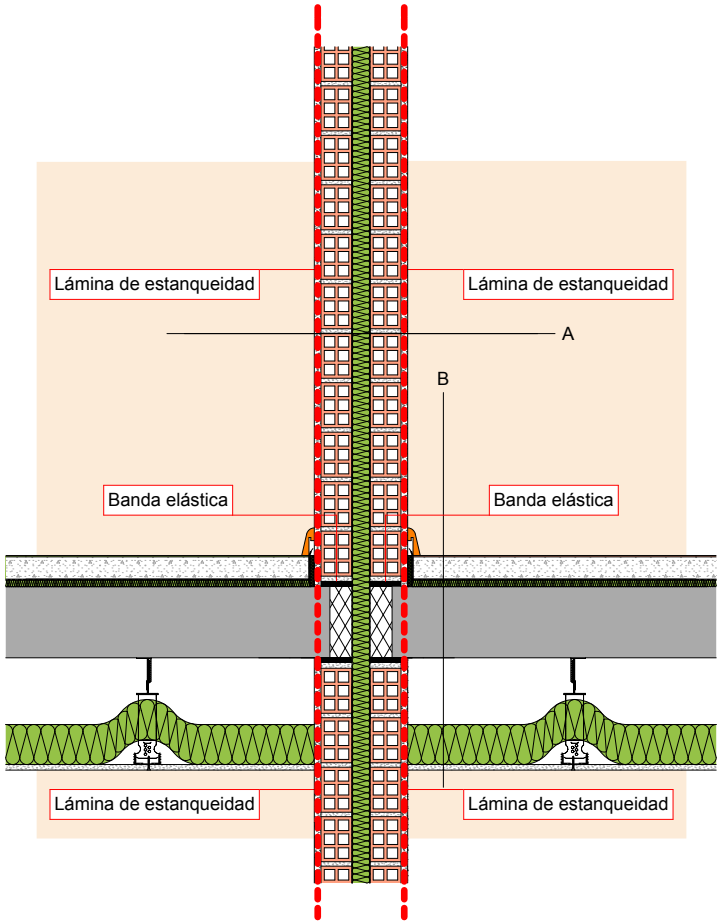

Sección A en mm

15	Revestimiento interior
70	Ladrillo cerámico perforado
40	Panel de lana mineral ARENA (λ=0,035) de ISOVER
70	Ladrillo cerámico perforado
15	Revestimiento interior

Sección B en mm

	Acabado
	Capa de hormigón
	Capa de separación
15	Aislamiento mediante ARENA PF de ISOVER (λ=0,032)
	Losa de hormigón (333 Kg/m2)
150	Plenum
90	Aislamiento mediante ARENA MASTER (λ=0,038) de ISOVER
12,5	Placa de yeso