


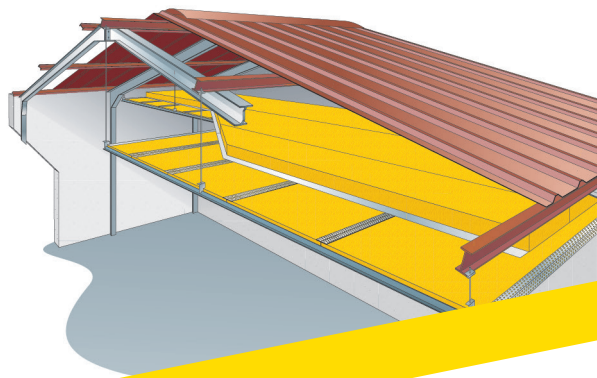

Perfil H-50

Perfilería industrial para techos termoacústicos

Descripción

Perfil de acero galvanizado sometido a un proceso de laminación en frío para su conformado.


Aplicaciones

- Perfil metálico en forma de "H", utilizado en el sistema constructivo de aislamiento industrial, como elemento portante de placas de aislamiento.
- Perfilería industrial para el montaje del sistema de techo con **Panel Alumisol**.

CTE Propiedades técnicas

Símbolo	Parámetro	Unidades	Valor	Norma
-	Material	-	Acero galvanizado bajo en carbono	UNE EN 10346 UNE EN 10143
-	Recubrimiento mínimo	g/m ²	Z-140	UNE EN 10346 UNE EN 10143
-	Reacción al fuego	Euroclase	A1	UNE EN 10346 UNE EN 10143

Presentación



	Espesor "E" (mm)	Dimensión "A" (mm)	Dimensión "B" (mm)	Peso (Kgr./m.l.)	Longitud (mm)
Pieza	0,40	52,00	30,00	0,464	3,60

Ventajas

- Sencilla limpieza y mantenimiento, admite limpieza tanto en seco y como con agua jabonosa. El revestimiento no se altera con productos habituales de limpieza.
- Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
- Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degrada con el tiempo.

Certificados



Guía de instalación

Información adicional disponible en: www.isover.es