


B9-b

Pared con cámara - Pared exterior - cubierta plana (sección horizontal)

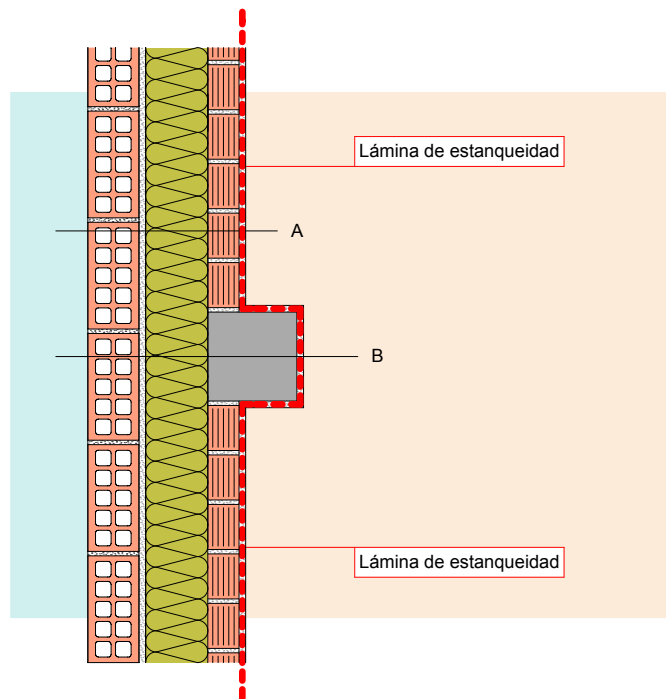

Sección A en mm

- 15 Revestimiento interior
- 70 Ladrillo cerámico perforado
- 140 Aislamiento ISOVER. Panel de lana de roca ACUSTILAINÉ 70 ($\lambda=0,034$)
- 15 Mortero
- 115 Ladrillo cerámico perforado

Sección B en mm

- 15 Revestimiento interior
- 250 Columna de hormigón
- 140 Aislamiento ISOVER. Panel de lana de roca ACUSTILAINÉ 70 ($\lambda=0,034$)
- 15 Mortero
- 115 Ladrillo cerámico perforado