


A10-c

SATE - Pared exterior - cubierta plana

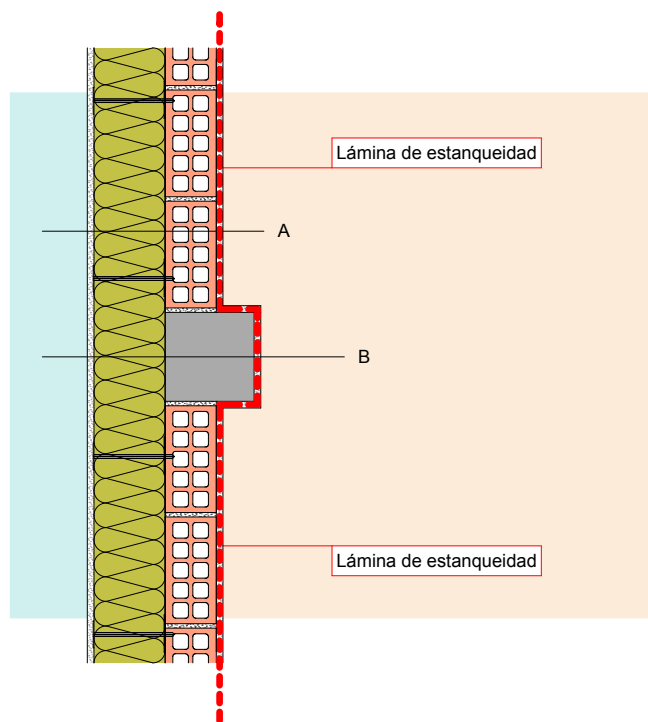

Sección A en mm

- 15 Revestimiento interior
- 115 Ladrillo cerámico perforado
- 160 Aislamiento ISOVER. Panel ISOFEX de lana de roca ($\lambda=0,036$)
- 15 Revestimiento exterior

Sección B en mm

- 15 Revestimiento interior
- 250 Columna de hormigón
- 160 Aislamiento ISOVER. Panel ISOFEX de lana de roca ($\lambda=0,036$)
- 15 Revestimiento exterior