


Conduitas Autoportantes CLIMAVÉR® para exterior



Painel rígido de lã de vidro ISOVER de alta densidade para utilização em exteriores. Trata-se de um painel revestido na face exterior com um revestimento de alumínio gofrado plastificado com barreira de vapor absoluta, impermeável com protecção ultravioleta e unido ao painel de lã mineral com um sistema de fixação resistente a ambientes exteriores; e revestido na face interior, com tecido Neto de vidro reforçado, de cor negra, de grande resistência mecânica.

Devido ao seu excelente desempenho em termos de isolamento térmico e acústico, o **CLIMAVÉR® STAR** é a solução adequada para a instalação de redes de conduitas autoportantes de distribuição de ar nas instalações térmicas de climatização no exterior dos edifícios.

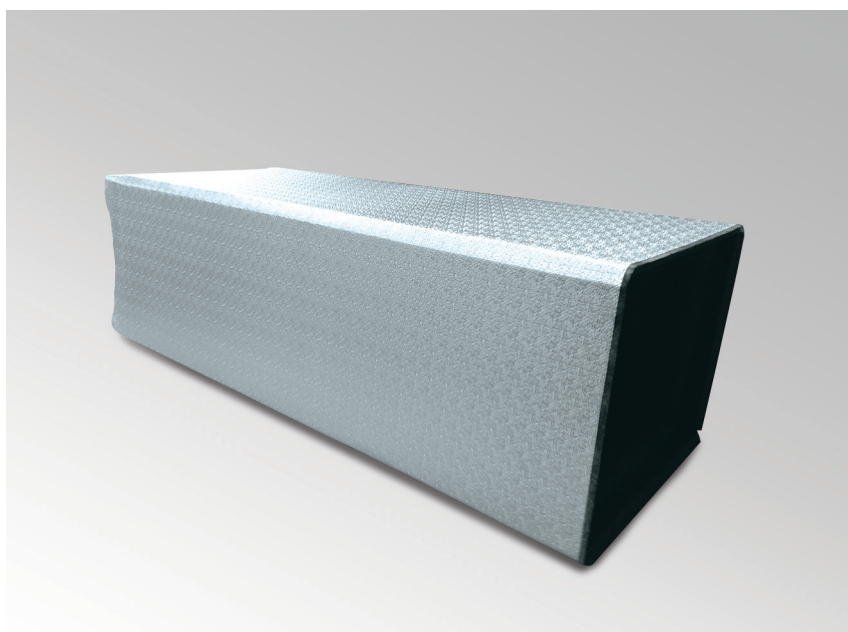

ISOLAMENTO TÉRMICO

Elevado desempenho térmico.



ESTANQUIDADE

Classe máxima de estanquidade.



ISOLAMENTO ACÚSTICO

Óptima qualidade do ambiente acústico.



INSTALAÇÃO RÁPIDA

Instalação mais fácil e rápida. Máxima eficiência na obra.



MANUSEIO FÁCIL

Continuidade nas uniões graças ao encaixe exclusivo dos painéis.



VIDRO RECICLADO

Produto sustentável, com composição em material reciclado. Superior al 50%. Material 100% reciclável.



PARÂMETRO	SÍMBOLO	UNIDADE	QUANTIDADE E VALORES DECLARADOS				NORMA
Condutibilidade térmica	T	[°C]	10	20	40	60	EN 12667 EN 12939
	λ	[W/(m·K)]	0,032	0,033	0,036	0,039	

CARACTERÍSTICA	SÍMBOLO	UNIDADES	QUANTIDADES E VALORES DECLARADOS							ESPESSURA	NORMA
Coeficiente prático de absorção acústica, α_p	-	Hz	α_w	125	250	500	1000	2000	4000	-	EN ISO 354 EN ISO 11654
	α_p	-	0,90 ⁽¹⁾	0,40	0,70	0,85	0,90	1,00	40		
Atenuação acústica, num troço recto, ΔL (DB/m)*	Secção, S mm ²	200 x 200	-	5,82	12,75	16,73	18,12	21,00	-		
		300 x 400	-	3,40	7,43	9,76	10,57	12,25			
		400 x 700	-	2,29	5,01	6,57	7,12	8,25			

Ensaio acústico com espaço plenum: CTA 140003/REV.

⁽¹⁾ Coeficiente ponderado de absorção acústica AW, α_w , sem espaço plenum 0,70 (40mm espessura) CTA 140053/REV-2 e α_w sem espaço plenum 0,90 (50mm espessura) CTA 140045/REV-2.

* Estimativa mediante a fórmula: $\Delta L = 1,05 \cdot \alpha_p \cdot 1,4 \cdot P/S$, (P = perímetro) para a potência sonora de um ventilador com um caudal de 20000 m³/h, perda de carga de 15 mm ca.

PARÂMETRO	SÍMBOLO	UNIDADE	QUANTIDADE E VALORES DECLARADOS				NORMA
Reação ao fogo	-	Euroclasse	B-s1, d0				EN 13501-1 EN 15715
Resistência à difusão de vapor de água de lâ mineral, μ	MV	m	1				EN 12086
Resistência à difusão de vapor de vapor de água do revestimento	Z	m ² ·h·P	150				EN 12086
Espessura da camada de ar equivalente à difusão do vapor de água, Sd	MU	m	100				EN 12086
Resistência à pressão	-	Pa	800				UNE-EN 13403
Estabilidade dimensional, $\Delta\epsilon$	-	%	<1				EN 1604
Características	-	-	Resistente a intempéries. Válido para aplicação directa no exterior de edifícios. Resistência aos métodos de limpeza agressivos, em conformidade com a norma relativa a limpeza de sistemas de climatização. Não proliferação de fungos e bactérias.				-
Condições de trabalho	-	-	Velocidade de ar até 18 m/s e temperatura de ar de circulação até 90°C.				-

FORMULÁRIO DE ENTREGA: DIMENSÕES PADRÃO / INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM

Espessura d (mm)	Comprimento l (m)	Largura b (m)	m ² /embalagem	m ² /palete	m ² /camião	Código de designação
40	3,00	1,21	65,34	65,34	1568	MW-EN14303-T5-MV1



www.isover.es

A presente ficha técnica foi elaborada no dia indicado no lado direito, com os conhecimentos e experiência da ISOVER nesse momento. No entanto, não oferece qualquer garantia legal, a menos que expressamente acordado. Tendo em conta que os nossos conhecimentos e desenvolvimentos de soluções e produtos de construção estão em constante evolução, certifique-se de que, no momento da utilização, esta ficha técnica é a mais recente edição. A descrição das aplicações do produto não tem em conta as circunstâncias especiais que podem ocorrer num caso particular. Por favor, verifique se este produto é adequado para a aplicação que está a considerar. Para mais informações, queira contactar a nossa rede de escritórios de vendas ISOVER.

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA, S.L. • C/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 Madrid • Spain

