


C8

Fachada ventilada - Pared exterior - Ático

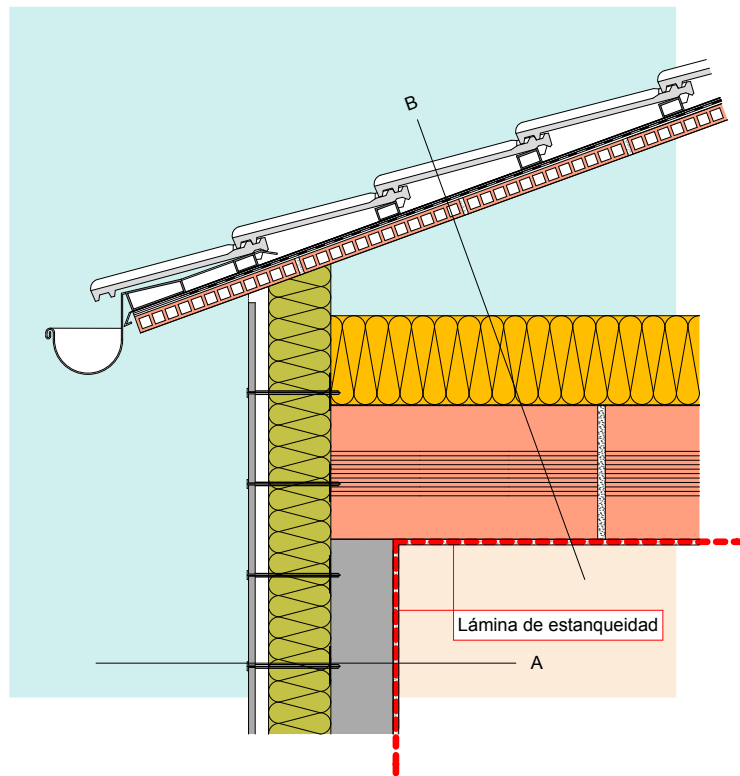

Sección A en mm

- 15 Revestimiento interior
- 140 Hormigón
- 140 Aislamiento ISOVER. Panel de lana de roca ACUSTILAINE 70 ($\lambda=0,034$)
- 30 Cámara de aire ventilada
- 15 Revestimiento exterior

Sección B en mm

- Tejas
- Rastreles
- Lámina impermeable
- Ladrillo cerámico perforado
- 200 Manta ISOVER de lana mineral IBR ($\lambda=0,040$)
- Lámina de polietileno
- 300 Forjado superior a base de elementos cerámicos prefabricados
- 12,5 Placa de yeso