




FONAS 2.8

Suelos flotantes

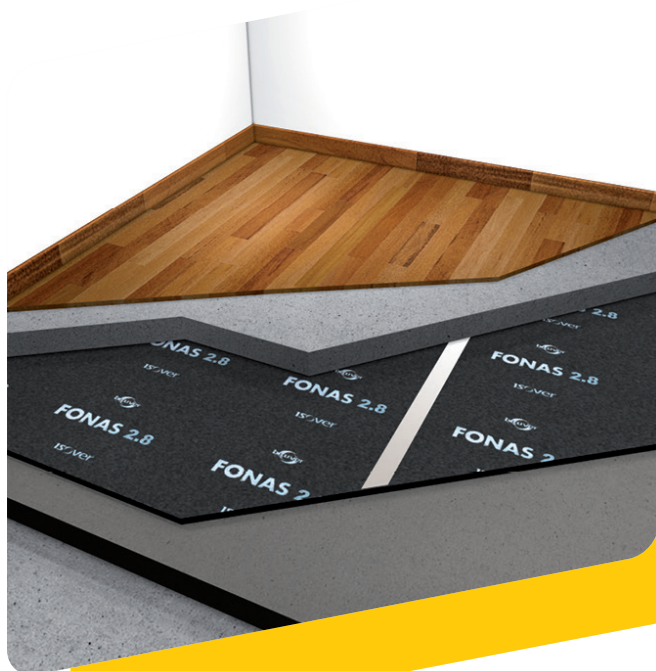

Descripción

Rollo de fieltro de Lana de Vidrio, revestido por una de sus caras con un compuesto bituminoso de saturación parcial de alta densidad, recubierto con un film plástico serigrafiado y provisto en uno de sus bordes con una banda autoadhesiva.

Aplicaciones

[ERROR READING XHTML FRAGMENT]

Ventajas

- Ofrece un buen aislamiento acústico para suelos flotantes.
- Mínimo espesor.
- Alta resistencia a la compresión.
- Fácil y rápido de instalar.
- Material inerte que no es medio adecuado para el desarrollo de microorganismos.
- Mantiene las prestaciones del sistema inalteradas durante toda la vida útil del edificio, no se degradan con el tiempo.
- La lengüeta autoadhesiva facilita el correcto sellado de las juntas.
- Mejora del aislamiento a ruido de impacto, respecto a un suelo sin Fonas 2.8:
 $DL_{nw} = L_{w0} - L_w = 73,5 - 49,5 = 24 \text{ dB}$
- Test report CSI nº 0136/DC/ACU/03
- Nota: El producto debe almacenarse al resguardo de la luz solar.



Certificados



CTE Propiedades técnicas

Símbolo	Parámetro	Unidades	Valor	Norma
λ_D	Conductividad térmica declarada	mW/m.K	50,000	EN 12667 EN 12939
C_p	Calor específico aproximado	J/(Kg.K)	800	-
SD	Rigidez dinámica	MN/m ³	13	EN 29052-1
CP	Compresibilidad	mm	12	EN 13162 EN 12431

Espesor d, mm	Resistencia térmica de- clarada R_D , m ² .K/W	Coefficiente de absorción acústica AW, α_w	Código de designación
EN 823	EN 12667 EN 12939	EN ISO 354	EN 13162
3			

Presentación

	Espesor d (mm)	Largo l (m)	Ancho b (m)	m ² /bulto	m ² /palé	m ² /camión
Rollo	3	20,00	1,00	20,00	400,00	20800

Guía de instalación

Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulación, uso y descarga de nuestros productos. Información adicional disponible en: www.isover.es

NOTA LEGAL: Esta información y, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, se basan en el conocimiento técnico actual de SAINT-GOBAIN ISOVER IBERICA, S.A. Los productos, deben ser correctamente almacenados, manipulados e instalados. A todos los pedidos se les aplican las Condiciones Generales de Venta y Suministro de SAINT-GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L. que se reservan el derecho de cambiar respectivamente las especificaciones técnicas del producto. Es responsabilidad del usuario utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, publicadas en la página www.isover.es copia de las cuales se mandarán a quien las solicite. SAINT-GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L. declina toda responsabilidad en caso de utilización de los productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas. Dentro de los límites legales SAINT-GOBAIN ISOVER IBERICA, S.L. serán responsables del lucro cesante y de daños indirectos.

