


# A7

## SATE - Pared exterior - pared interior (sección horizontal)

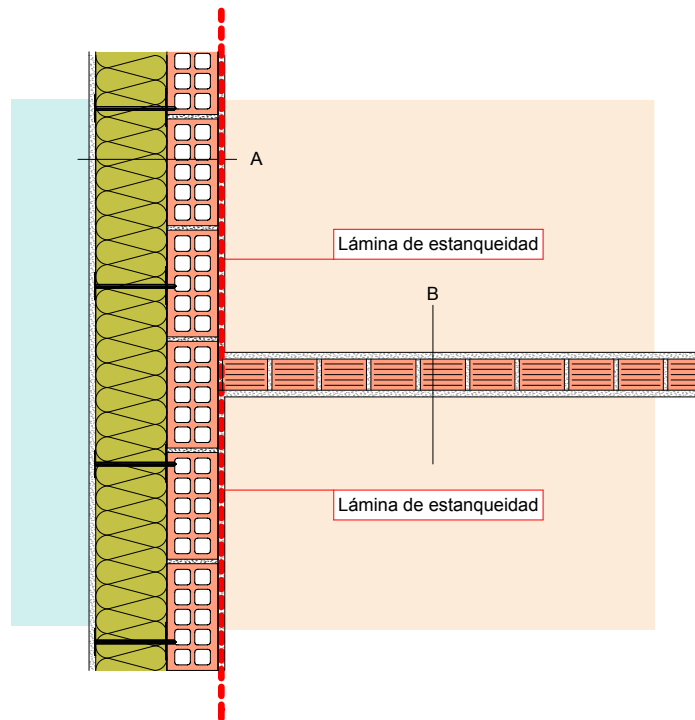

### Sección A en mm

- 15 Revestimiento interior
- 115 Ladrillo cerámico perforado
- 160 Aislamiento ISOVER. Panel ISOFEX de lana de roca ( $\lambda=0,036$ )
- 15 Revestimiento exterior

### Sección B en mm

- 15 Revestimiento interno
- 70 Ladrillo cerámico perforado
- 15 Revestimiento exterior