


C10-c

Fachada ventilada - Pared exterior - Cubierta plana (sección horizontal)

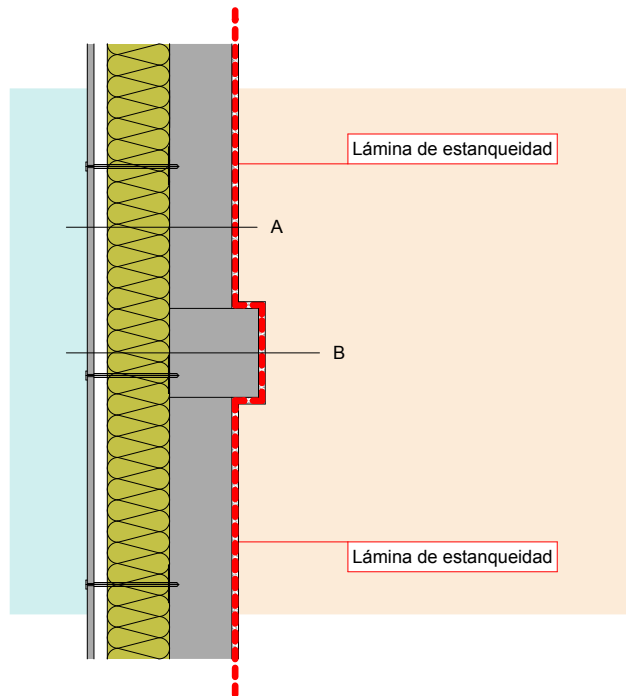

Sección A en mm

- 15 Revestimiento interior
- 140 Hormigón
- 140 Aislamiento ISOVER. Panel de lana de roca ACUSTILAINÉ 70 ($\lambda=0,034$)
- 30 Cámara de aire ventilada
- 15 Revestimiento exterior

Sección B en mm

- 15 Revestimiento interior
- 250 Columna de hormigón
- 140 Aislamiento ISOVER. Panel de lana de roca ACUSTILAINÉ 70 ($\lambda=0,034$)
- 30 Cámara de aire ventilada
- 15 Revestimiento exterior