


C11

Fachada ventilada - Pared entre dos unidades

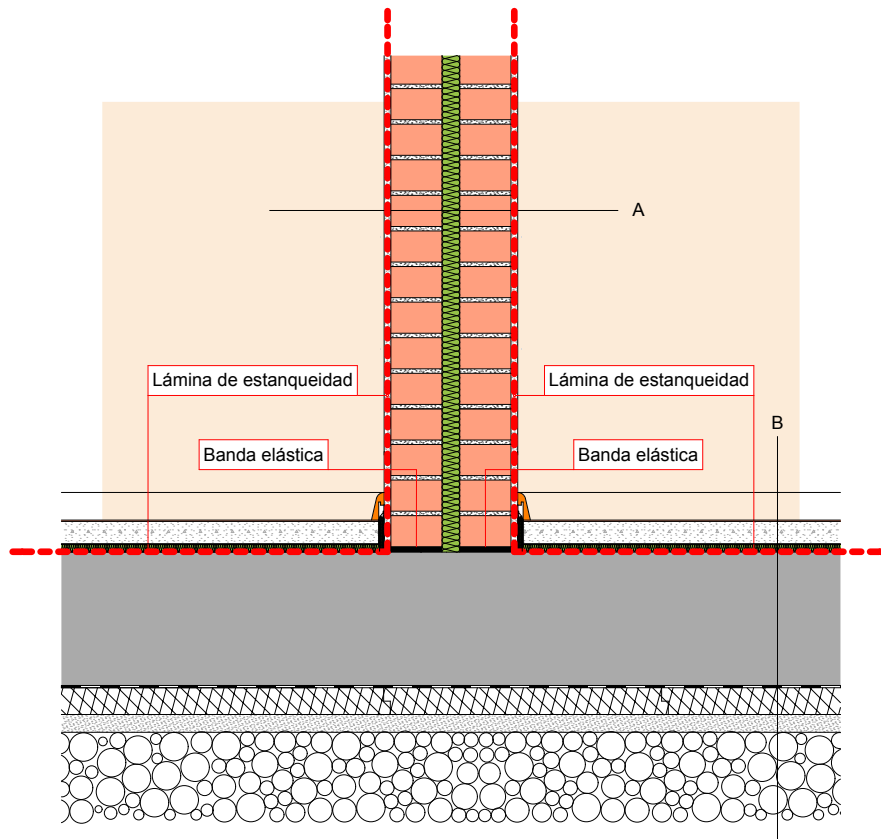

Sección A en mm

- 15 Revestimiento interior
- 115 Ladrillo cerámico perforado
- 40 Panel de lana mineral ARENA ($\lambda=0,035$) de ISOVER
- 115 Ladrillo cerámico perforado
- 15 Revestimiento interior

Section B in mm

- Acabado
- Capa de mortero
- Lámina de polietileno
- 15 Aislamiento mediante ARENA PF de ISOVER ($\lambda=0,032$)
- Losa de hormigón sobre terreno
- Aislamiento resistente al agua con barrera de vapor
- 60 XPS ISOVER ($\lambda=0,032$)
- Capa de nivelación
- Terreno