


C4

Fachada ventilada - Pared exterior - techo intermedio

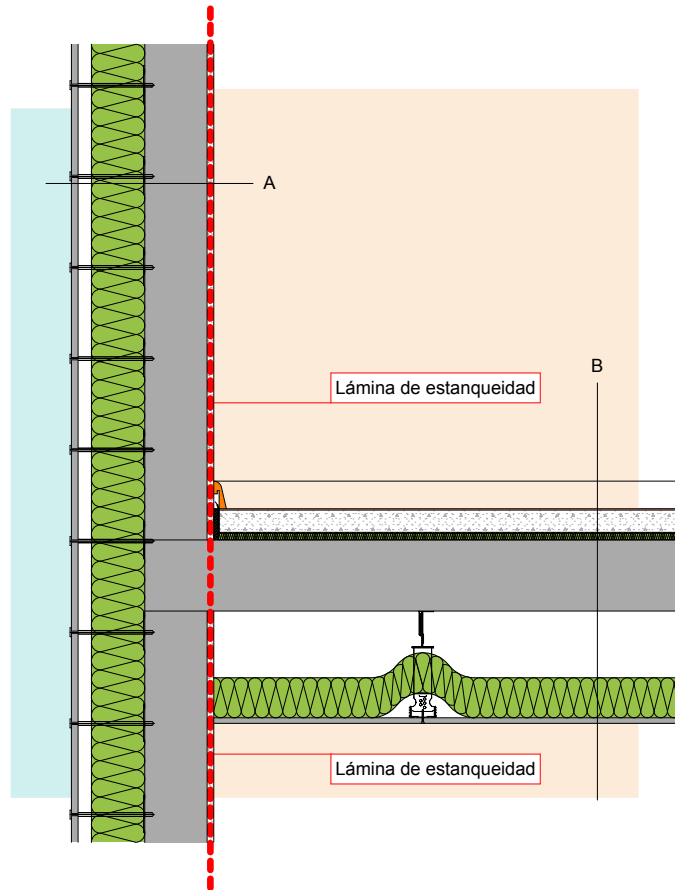

Sección A en mm

- 15 Revestimiento interior
- 140 Hormigón
- 120 Aislamiento ISOVER ECOVENT VN032 ($\lambda=0,032$)
- 30 Cámara de aire ventilada
- 15 Revestimiento exterior

Sección B en mm

- Acabado
- Capa de mortero
- Lámina de polietileno
- 15 Aislamiento mediante ARENA PF de ISOVER ($\lambda=0,032$)
- Losa de hormigón (333 Kg/m²)
- 150 Cámara de aire
- 90 Aislamiento mediante ARENA MASTER de ISOVER ($\lambda=0,038$)
- 12,5 Placa de yeso